



# Mehr Präzision.

**colorSENSOR** // Farbsensoren, LED Analyzer





- Farbsensor für große Abstände
- 31 Farben speicherbar
- Koaxiale Optik für großen Arbeitsabstand bis 900 mm
- Farb- und Graustufen erkennen
- PC-programmierbar über RS232

**Merkmale:**



- Objektabstand typ. 50 mm - 900 mm
- Integrierte Sende- und Empfangsoptik (koaxial)
- Farbspeicher: 31 Farben per Teach-In und Software
- RS232-Schnittstelle (USB-Adapter optional)
- Superhelle Weißlicht-LED
- Farb-, Kontrast- und Graustufenerkennung
- Fremdlichtunempfindlich bis 5000 Lux
- Helligkeitsnachregelung zuschaltbar
- Schaltfrequenz max. 35 kHz
- Verschiedene Auswertearithmen aktivierbar z.B. „BEST HIT“-Modus
- Schaltzustandsanzeige über 5 gelbe LEDs
- Temperaturkompensiert ( $<0,01\% / K$ )
- Mittelwertbildung zuschaltbar
- Farbkontrolle von Selbstleuchtern

**Anwendungsbeispiele:**

- Farberkennung aus großer Distanz von bis zu 900 mm
- Korrekte Produkteinlage in Fertigungsmaschinen
- Verpackungskontrolle
- Sortieraufgaben nach Farbe
- Farbzuordnung am Automobil
- Getränkekastendetektion
- Papier-Recyclingerkennung
- Beleuchtungserkennung nach Farbe und Intensität

**Abmessungen:**

Maße in mm, nicht maßstabgetreu

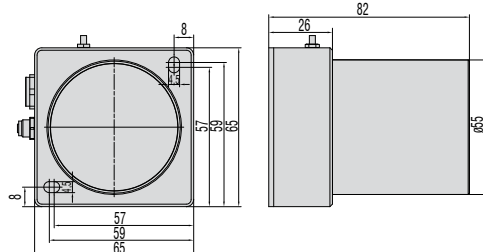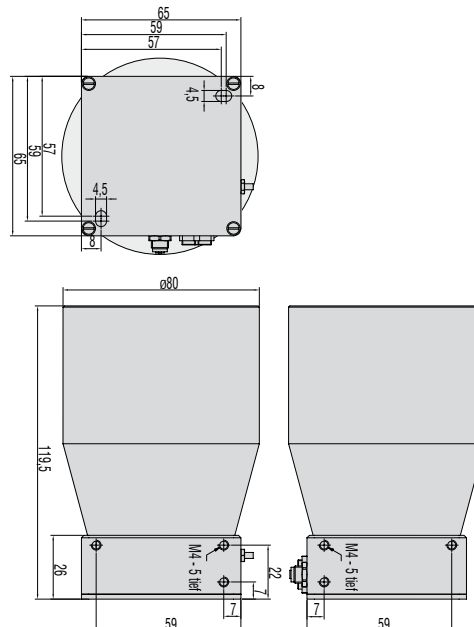**OT-3-LD-200****OT-3-LD-500**

Typ	OT-3-LD-200-6	OT-3-LD-200-12	OT-3-LD-200-26	OT-3-LD-500-23	OT-3-LD-500-50
Artikelnummer	10234434	10234437	10234438	10234085	10234086
Objektabstand	typ. 100 - 700 mm idealer Abstand 200 mm	typ. 50 - 500 mm idealer Abstand 200 mm	typ. 50 - 500 mm idealer Abstand 200 mm	typ. 100 - 900 mm idealer Abstand 500 mm	typ. 100 - 900 mm idealer Abstand 500 mm
Lichtfleck	Ø 4 - 28 mm	Ø 4 - 32 mm	Ø 6 - 70 mm	Ø 6 - 46 mm	Ø 8 - 105 mm
Lichtfleckgröße	Ø 6 mm bei 200 mm	Ø 12 mm bei 200 mm	Ø 26 mm bei 200 mm	Ø 25 mm bei 500 mm	Ø 58 mm bei 500 mm
Reproduzierbarkeit <sup>1)</sup>		ΔE ≤ 0,9		ΔE ≤ 1,5	
Farbabstand		ΔE ≤ 1,8		ΔE ≤ 3,0	
Farbräume	X/Y INT; s/i M (Lab)				
Mittelwertbildung	über max. 32768 Werte				
Größe des Farbspeichers	max. 31 Farben in nichtflüchtigem EEPROM mit Parametersätzen				
Schaltfrequenz	max. 35 kHz (abhängig von Anzahl der Lernfarben und Einstellung der Mittelwertbildung)				
Temperaturdrift X,Y	< 0,01% / K				
Lichtquelle	Superhelle Weißlicht-LED; AC-, DC- oder PULSE-Betrieb (einstellbar bzw. OFF für Selbstleuchter umschaltbar per Software) <sup>2)</sup>				
Beleuchtungsart	koaxial				
Effekt durch Beleuchtung	großer Objektabstand				
Umgebungslicht	bis 5000 Lux (im AC-, PULSE-Betrieb)				
Wechsellichtbetrieb	AC: typ. bis 20 kHz (abhängig von Verstärkungsstufe AMP1 bis AMP8) DC: typ. bis 35 kHz PULSE: typ. bis 5 kHz umschaltbar mittels PC-Software				
Spannungsversorgung	+24 VDC (± 10%), verpolsicher, überlastsicher				
Stromverbrauch	typ. 160 mA				
max. Schaltstrom	100 mA, kurzschlussfest				
TEACH-Taste/Eingänge	1 Taste und IN0 zum externen Einlernen der Farbpräferenzen				
Ausgänge	OUT 0 - OUT 4, digital (0V/+Ub), kurzschlussfest, 100 mA max. Schaltstrom npn-, pnp-fähig (Hell-, Dunkelschaltung umschaltbar)				
Schaltzustandsanzeige	Visualisierung durch 5 gelbe LEDs				
Schnittstelle	RS 232 (optional USB)				
Steckerart	zur SPS: 8-pol. Flanschdose (Binder Serie 712) zum PC: 4-pol. Flanschdose (Binder Serie 707)				
Anschlusskabel	zur Power/SPS: Art.Nr. 11234091 / zum PC: Art.Nr. 11234095 (RS232); 11234096 (USB)				
Empfänger	3-Farbfiterdetektor (TRUE COLOR Detektor, Farbfilterkurve nach CIE 1931)				
Software	colorCONTROL S				
Pulsverlängerung	einstellbar 0 ms - 100 ms				
Signalverstärkung	8 Stufen (AMP1 - AMP8), einstellbar				
Gehäusematerial	Alu schwarz eloxiert				
Betriebstemperatur	-20 ... +55 °C				
Lagertemperatur	-20 ... +85 °C				
Schutzart	IP67 (Optik), IP64 (Elektronik)				
EMV-Prüfung nach	DIN EN 60947-5-2				

<sup>1)</sup> maximaler Farbabstand ΔE von 250 aufeinander folgenden Messungen vom Farbwert einer hellgrauen (R = 61%) Referenzkachel, gemessen mit Sensor FAR-TA2.0-2,5-1200-67\* bei 1000 Hz und Helligkeitsabgleich auf Weißstandard (R = 95%)

<sup>2)</sup> geeignet zur Beleuchtungsprüfung

**colorSENSOR Zubehör**

Art.-Nr.	Bezeichnung	geeignet für:
11234717	CAB-M12-8P-Bu-ge; 2m-PUR; offen	colorSENSOR CFO (SYS; Power und SPS)
11234718	CAB-M12-8P-Bu-ge; 5m-PUR; offen	colorSENSOR CFO (SYS; Power und SPS)
11234722	CAB-M12-8P-St-ge; 2m-PUR; offen	colorSENSOR CFO200 (Digital I/O; SPS)
11234723	CAB-M12-8P-St-ge; 5m-PUR; offen	colorSENSOR CFO200 (Digital I/O; SPS)
11234735	CAB-M12-4P-St-ge; 2m-PUR-Cat5e; RJ45-Eth	colorSENSOR CFO (Ethernet)
11234736	CAB-M12-4P-St-ge; 2m-PUR-Cat5e; RJ45-Eth	colorSENSOR CFO (Ethernet)
11234713	CFO Montageadapter	colorSENSOR CFO
11234762	CFO DIN-Schienen Montage Kit	colorSENSOR CFO
11234763	CFO Montageadapter DIN-Schiene	colorSENSOR CFO
11234091	CAB-M9-8P-St-ge; 2m-PUR; offen	colorSENSOR LT und OT Serie (Power und SPS)
11234099	CAB-M9-8P-St-ge; 5m-PUR; offen	colorSENSOR LT und OT Serie (Power und SPS)
11234093	CAB-M9-4P-St-ge; 2m-PVC; RS232	colorSENSOR LT-2-DU (RS232)
11234101	CAB-M9-4P-St-ge; 5m-PVC; RS232	colorSENSOR LT-2-DU (RS232)
11234094	CAB-M9-4P-St-ge; 2m-PVC; USB	colorSENSOR LT-2-DU (USB)
11234102	CAB-M9-4P-St-ge; 5m-PVC; USB	colorSENSOR LT-2-DU (USB)
11234095	CAB-M5-4P-St-ge; 2m-PUR; RS232	colorSENSOR OT-3 Serie (RS232)
11234103	CAB-M5-4P-St-ge; 5m-PUR; RS232	colorSENSOR OT-3 Serie (RS232)
11234096	CAB-M5-4P-St-ge; 2m-PVC; USB	inkl. RS232 zu USB Umsetzer geeignet für: colorSENSOR OT-3 Serie (USB)
11234104	CAB-M5-4P-St-ge; 5m-PVC; USB	inkl. RS232 zu USB Umsetzer geeignet für: colorSENSOR OT-3 Serie (USB)
11234368	CAB-M5-4P-St-ge; 2m-PVC; RJ45-Bu-Eth	inkl. RS232 zu Ethernet Umsetzer geeignet für: colorSensor OT-3 Serie (Ethernet)
11234694	Weißstandard 30 mm Zenith	colorSENSOR und colorCONTROL
11234695	Weißstandard 30 mm Zenith kalibriert	colorSENSOR und colorCONTROL
11233482	Weißreferenz-Modul	colorSENSOR LT-2-DU
2420065	PS2030 Steckernetzteil 24V/24W/ 1A; 2m-PVC; Klemme-2P-BU-ge	Spannungsversorgung aller Sensoren mit 24 VDC

**colorCONTROL MFA Zubehör**

Art.-Nr.	Bezeichnung	geeignet für:
10814105	POF-2,2 mm Lichtleiter	colorCONTROL MFA
11251112	Gewindeendstück; LWL; M4	POF-2,2
11251113	Aufsatzlinse 6 mm	Gewindeendstück; LWL; M4
11253931	Gewindeendstück; 3 mm Linse; LWL; M4	POF-2,2
11254108	Gewindeendstück; 90° Optik; LWL; M5	POF-2,2
11253959	Reduzieradapter 2,2/1 mm POF; 2 Stk	colorCONTROL MFA zur Verwendung von POF-1 mm
10813842	POF-1 mm Lichtleiter	colorCONTROL MFA in Verbindung mit Reduzieradapter 2,2/1 mm POF
11253906	Führungshülse 1 mm	POF-1 mm
10824431	Führungshülse 1 mm x 50 mm	POF-1 mm
11234305	CAB-M8-4P-Bu-ge; 2m-PUR; offen	colorCONTROL MFA-1 (Power und SPS)
11234306	CAB-M8-4P-Bu-ge; 5m-PUR; offen	colorCONTROL MFA-1 (Power und SPS)
11294205	CAB-M9-2P-Bu-ge; 2m-PUR; offen	colorCONTROL MFA-5 (Power)
11294206	CAB-M9-2P-Bu-ge; 5m-PUR; offen	colorCONTROL MFA-5 (Power)
11234094	CAB-M9-4P-St-ge; 2m-PVC; USB	colorCONTROL MFA-5 (USB)
11234102	CAB-M9-4P-St-ge; 5m-PVC; USB	colorCONTROL MFA-5 (USB)
11234095	CAB-M5-4P-St-ge; 2m-PUR; RS232	colorCONTROL MFA-5 (RS232)
11234103	CAB-M5-4P-St-ge; 5m-PUR; RS232	colorCONTROL MFA-5 (RS232)
11294243	Montagesatz MFA-10	colorCONTROL MFA-5 + MFA-5-M
11294244	Montagesatz MFA-15	colorCONTROL MFA-5 + 2 x MFA-5-M
11294245	Montagesatz MFA-20	colorCONTROL MFA-5 + 3 x MFA-5-M
11294203	CAB-Buchsenleiste-6P-ge; 2m-PVC; 2P-offen	colorCONTROL MFA-5-P (Power)
11294054	CAB-Buchsenleiste-6P-ge; 1m-PVC; USB	colorCONTROL MFA-5-P (USB und Power)
11294204	CAB-Buchsenleiste-4P-ge; 2,5m-PVC; RS232	colorCONTROL MFA-5-P (RS232)

## Anschlussbelegung

### CAB-M12-8P-Bu-ge; Xm-PUR; offen

(Art.-Nr.: 11234717; 11234718)

Anschlusskabel SYS; Power und SPS

(Länge max. 10 m, Mantel PUR)




Pin	Farbe	CFO100/200
1	weiß	IN0
2	braun	+UB
3	grün	TX
4	gelb	RX
5	grau	OUT0
6	rosa	OUT1
7	blau	GND
8	rot	OUT2

### CAB-M9-8P-St-ge; Xm-PUR; offen

(Art.-Nr.: 11234091; 11234098)

Anschlusskabel Power/SPS oder Digital I/O

(Länge max. 10 m, Mantel PUR)

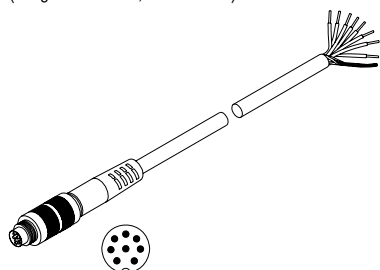


Pin	Farbe	LT-2-DU SB1	LT-2-DU SB2	OT-3-XX
1	weiß	OUT 0 / OUT A 0	OUT 1	GND (0V)
2	braun	OUT 1 / OUT A 1	OUT 2	+24VDC ( $\pm 10\%$ )
3	grün	IN 1	OUT 3	IN 0
4	gelb	IN 0	OUT 4	OUT 0
5	grau	CLK (OUT K)	OUT 5	OUT 1
6	rosa	OUT 2 / OUT A 2	OUT 6	OUT 2
7	blau	GND (0V)	OUT 7	OUT 3
8	rot	+24VDC ( $\pm 10\%$ )	OUT 0	OUT 4

### CAB-M8-4P-Bu-ge; Xm-PUR; offen

(Art.-Nr.: 11234305; 11234306)

Anschlusskabel zur Power/SPS

(Länge max. 5 m, Mantel PUR)

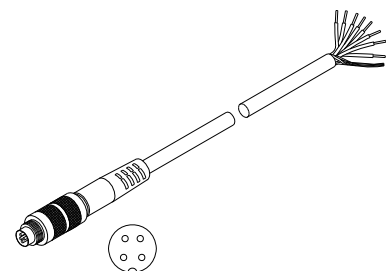


Pin	Farbe	MFA-1
1	braun	+ 24VDC
2	weiß	Extern Teach
3	blau	GND
4	schwarz	NPN/PNP

### CAB-M9-2P-Bu-ge; Xm-PUR; offen

(Art.-Nr.: 11294205; 11294206)

Anschlusskabel Power

(Länge max. 10 m, Mantel PUR)

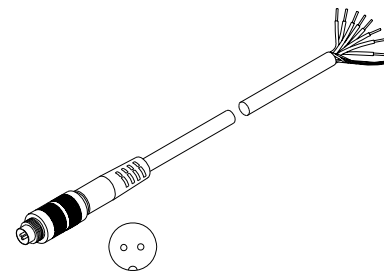

Pin	Farbe	MFA-5
1	weiß	+24VDC
2	braun	GND

## Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon



Sensoren und Systeme für Weg, Position und Dimension



Sensoren und Messgeräte für berührungslose Temperaturmessung



Mess- und Prüfanlagen zur Qualitätssicherung



Optische Mikrometer, Lichtleiter, Mess- und Prüfverstärker



Sensoren zur Farberkennung, LED Analyser und Inline-Farbspektrometer



Technische Endoskopie, Lichtquellen

