




# More Precision

**optoNCDT** // レーザ変位センサ (三角法)

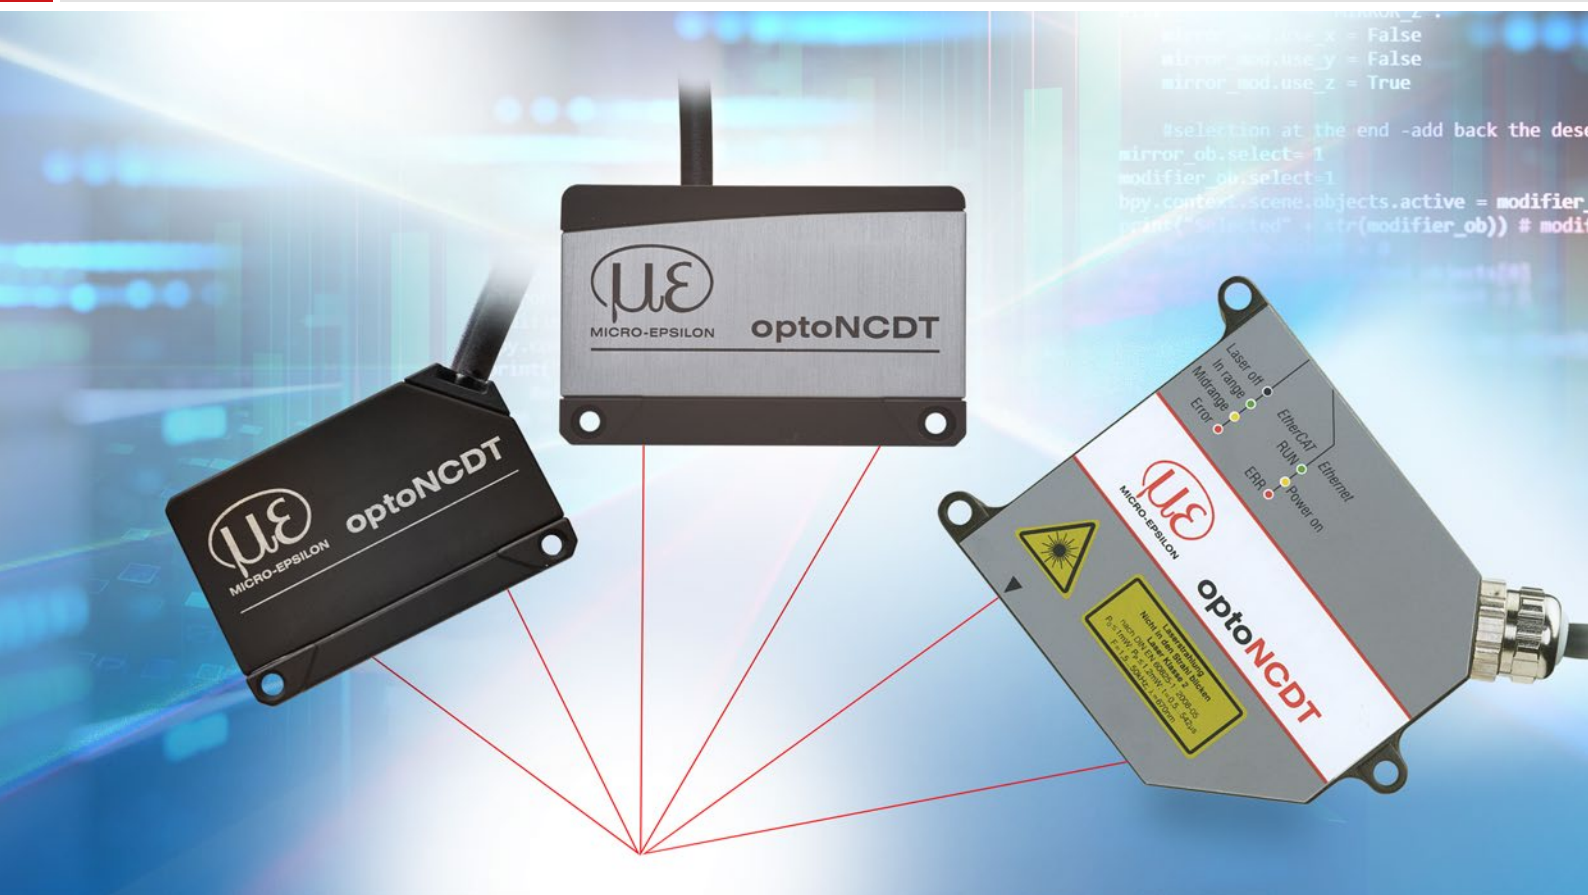

# 技術仕様

## optoNCDT 1900

### optoNCDT 1900 (一般的な技術仕様)

| モデル                         |     | ILD1900-xx                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定レート <sup>[1]</sup>        |     | 7段階設定可: 10 kHz / 8 kHz / 4 kHz / 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz                                                                                                |
| 温度安定性 <sup>[2]</sup>        |     | ±0.005 % FSO/ K                                                                                                                                                 |
| 光源                          |     | 半導体レーザー ≤ 1 mW、レーザクラス2で670 nm (赤)                                                                                                                               |
| レーザクラス                      |     | DIN EN 60825-1: 2022-07に準拠したクラス2 (お問い合わせに応じてクラス3も可能)                                                                                                            |
| 電源電圧                        |     | 11~30 DC V                                                                                                                                                      |
| 消費電力                        |     | < 3 W (24V)                                                                                                                                                     |
| 入力信号                        |     | HTL/TTL レーザ オン/オフ x 1;<br>HTL/TTL 多機能入力 x 1: トリガ入力、スレープ入力、ゼロ設定、マスタリング、ティーチング;<br>RS422同期入力 x 1: トリガ入力、同期入力、マスタ/スレープ、マスタ/スレープ交互                                  |
| デジタルインターフェース <sup>[3]</sup> |     | RS422 (18ビット) / EtherCAT / PROFINET / EtherNet/IP                                                                                                               |
| アナログ出力                      |     | 4~20 mA / 0~5 V / 0~10 V (16ビット; 測定範囲内でスケラブル自在)                                                                                                                 |
| スイッチング出力                    |     | スイッチング出力 x 2 (エラー値と限界値): npn, pnp, push pull                                                                                                                    |
| 接続                          |     | 内蔵ケーブル 3 m、オープンエンド、固定設置時最小曲げ半径 30 mm;<br>あるいは17ピンのM12コネクタ付き内蔵ビグテール 0.3 m;<br>オプションとして3 m / 6 m / 9 m / 15 mへの延長可 (適切な接続ケーブルについては付属品を参照)                         |
| 温度範囲                        | 保管時 | -20~+70 °C (結露なきこと)                                                                                                                                             |
|                             | 運転時 | 0~+50 °C (結露なきこと)                                                                                                                                               |
| 衝撃 (DIN EN 60068-2-27)      |     | 3軸において 15 g / 6 ms                                                                                                                                              |
| 振動 (DIN EN 60068-2-6)       |     | 30 g / 20~500 Hz                                                                                                                                                |
| 保護等級 (DIN EN 60529)         |     | IP67                                                                                                                                                            |
| 材質                          |     | アルミハウジング                                                                                                                                                        |
| 質量                          |     | 約 185 g (ビグテール込み)、約 300 g (ケーブル込み)                                                                                                                              |
| 制御と表示素子 <sup>[4]</sup>      |     | キーの選択と機能: インターフェース選択、マスタリング (ゼロ)、ティーチング、プリセット、品質スライダ、周波数選択、出荷時の設定;<br>セットアップ用Webインターフェース: 用途別プリセット、ピーク選択、ビデオ信号、選択自在な平均化、データ整理、セットアップ管理;<br>電源/ステータス用のカラーLED x 2 |

<sup>[1]</sup> 出荷時の設定: 測定レート 4 kHz、中央値 9; 出荷時設定の変更には、IF2001/USBコンバータ (付属品を参照) が必要です

<sup>[2]</sup> 測定中心距離内のデジタル出力に対して; 金属製センサホルダに取り付けた場合のみ、規定値が得られます。  
センサからホルダへの良好な放熱を確保する必要があります。

<sup>[3]</sup> EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IPでは、インターフェースモジュール (付属品を参照) を介した接続が必要です

<sup>[4]</sup> Webインターフェースへのアクセスには、IF2001/USB (付属品を参照) を介したPCへの接続が必要です

産業用Ethernetインターフェースが内蔵されたoptoNCDT 1900 (一般的な技術仕様)



| モデル                    |     | 産業用Ethernetインターフェース内蔵のILD1900-xx                                                                                                                    |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定レート <sup>[1]</sup>   |     | 7段階設定可: 10 kHz / 8 kHz / 4 kHz / 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz                                                                                    |
| 温度安定性 <sup>[2]</sup>   |     | ±0.005 % FSO/ K                                                                                                                                     |
| 光源                     |     | 半導体レーザ ≤ 1 mW、レーザクラス2で670 nm (赤)                                                                                                                    |
| レーザクラス                 |     | DIN EN 60825-1: 2022-07に準拠したクラス2 (お問い合わせに応じてクラス3も可能)                                                                                                |
| 電源電圧                   |     | 11~30 VDCまたはPoE                                                                                                                                     |
| 消費電力                   |     | < 3 W (24V)                                                                                                                                         |
| 入力信号                   |     | HTL/TTL レーザ オン/オフ x 1                                                                                                                               |
| デジタルインターフェース           |     | EtherCAT / EtherNet/IP / PROFINET                                                                                                                   |
| 接続                     |     | 12ピンのM12コネクタ付き内蔵ピグテール 0.3 m;<br>オプションとして3 m / 6 m / 9 mへの延長可 (適切な接続ケーブルについては付属品を参照)                                                                 |
| 温度範囲                   | 保管時 | -20~+70 °C (結露なきこと)                                                                                                                                 |
|                        | 運転時 | 0~+50 °C (結露なきこと)                                                                                                                                   |
| 衝撃 (DIN EN 60068-2-27) |     | 3軸において 15 g / 6 ms                                                                                                                                  |
| 振動 (DIN EN 60068-2-6)  |     | 30 g / 20~500 Hz                                                                                                                                    |
| 保護等級 (DIN EN 60529)    |     | IP67                                                                                                                                                |
| 材質                     |     | アルミハウジング                                                                                                                                            |
| 質量                     |     | 約 185 g (ピグテール込み)                                                                                                                                   |
| 制御と表示素子 <sup>[3]</sup> |     | 選択キー: 出荷時の設定、動作モードの変更;<br>セットアップ用Webインターフェース: 用途別プリセット、ピーク選択、ビデオ信号、選択自在な平均化、<br>データ整理、セットアップ管理;<br>電源/ステータス用のカラーLED x 1<br>フィールドバスステータス用のカラーLED x 2 |


<sup>[1]</sup> フィールドバスおよびバスサイクル時間に応じた最大測定レート; 出荷時の設定: 測定レート 4 kHz, 中央値 9

<sup>[2]</sup> 測定中心距離の値; 金属製センサホルダに取り付けた場合のみ、規定値が得られます。センサからホルダへの良好な放熱を確保する必要があります。

<sup>[3]</sup> ネットワークケーブルによるPCへの接続 (EtherCATの場合: センサはEthernetセットアップモード)

# 特殊な用途に対応したパワフルなレーザセンサ optoNCDT 17x0 / optoNCDT 1910

-  最大10 kHzまでの設定可能な測定レート
-  アナログ (U/I) / RS422 / PROFINET / EtherNet/IP
-  素早い表面補正
-  高い繰り返し性
-  長い測定距離に理想的

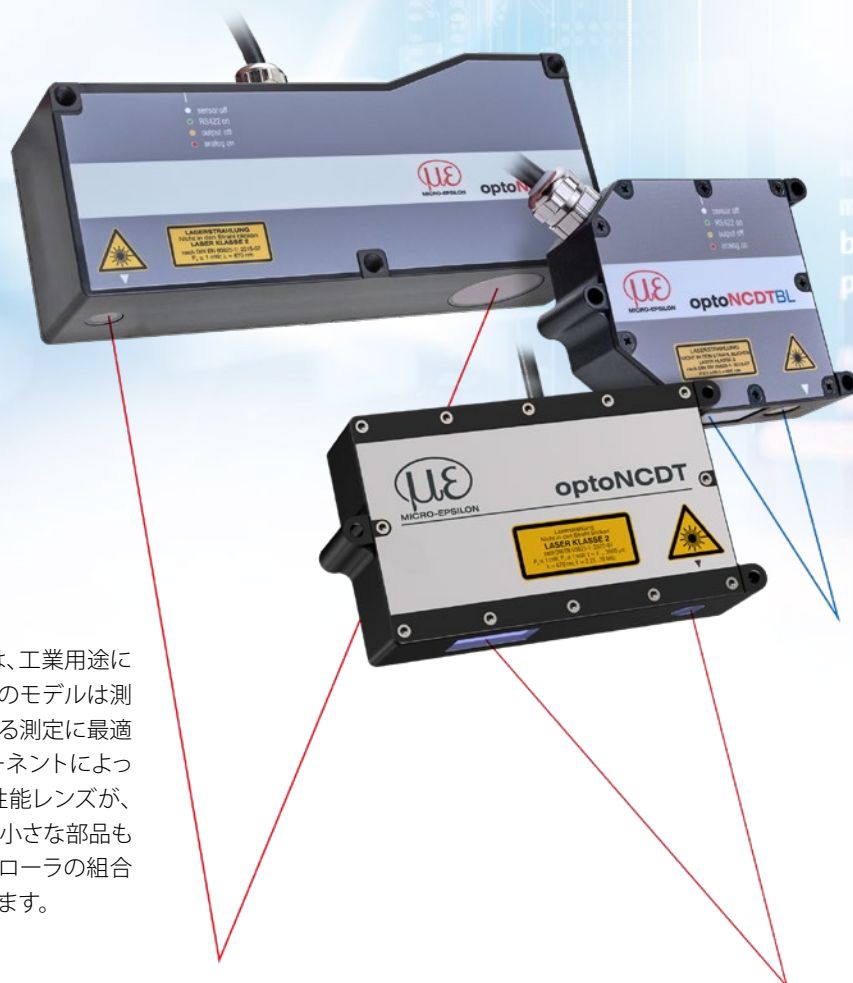

optoNCDT 1910、1710、1750シリーズのレーザセンサは、工業用途における高速な精密測定向けに設計されています。これらのモデルは測定が困難な表面に使用されており、長い距離を必要とする測定に最適です。革新的な評価アルゴリズムと改良されたコンポーネントによって、高い精度とダイナミクスを実現します。センサの高性能レンズが、測定対象物上に小さなスポットを投影するため、非常に小さな部品も確実に捕捉できます。ピグテールケーブルと内蔵コントローラの組合せにより、センサの設置作業の手間が最低限に抑えられます。

## 測定が困難な表面に対応したインジェントな露光制御

optoNCDT 1750センサは、リアルタイム表面補正機能も備えています。このリアルタイム表面補正 (RTSC = Real-Time-Surface-Compensation) 機能により、照射中に測定対象物の反射率を捕捉し、リアルタイムに制御します。照射時間やレーザから照射される光量が、その時点に実施されている照射サイクル用に最適化されます。その結果、変化する表面を確実に測定できます。optoNCDT 1910センサにはアドバンスト表面補正が採用されているほか、高い外乱光安定性も備えています。

## 工業用途に最適


様々な出力信号により、センサをプラントや機械の制御に組み入れることができます。アナログ電圧/電流出力およびデジタルインターフェースが、センサの距離情報を提供します。これらのセンサは、あらゆる用途に選択可能な設定オプションおよび評価オプションによって、工業用途に使用できる全ての前提条件を満たしています。

| モデル              | 技術                                                                                | 測定範囲         | 繰り返し性                | 直線性            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| optoNCDT 1750BL  |  | 2~750 mm     | 0.8 $\mu\text{m}$    | $\geq 0.06 \%$ |
| optoNCDT 1750-DR |  | 2~20 mm      | 0.1 $\mu\text{m}$    | 0.08 %         |
| optoNCDT 1710    |  | 50 mm        | 7.5 $\mu\text{m}$ 以上 | 0.10 %         |
| optoNCDT 1710BL  |  | 50 / 1000 mm | 7.5 $\mu\text{m}$    | $\geq 0.10 \%$ |
| optoNCDT 1760    |  | 1000 mm      | 7.5 $\mu\text{m}$ 以上 | 0.10 %         |
| optoNCDT 1910    |  | 500 / 750 mm | 20 $\mu\text{m}$ 以上  | 0.07 %         |

#### 長い距離と広い測定範囲

optoNCDTロングレンジ・モデルは、広い測定範囲をカバーするために、あるいは測定対象物までの距離が長い場合に測定を行うために使用されます。ロングレンジ・レーザセンサは、高い精度と長い測定距離を兼ね備えています。


最大2 mまでの測定距離

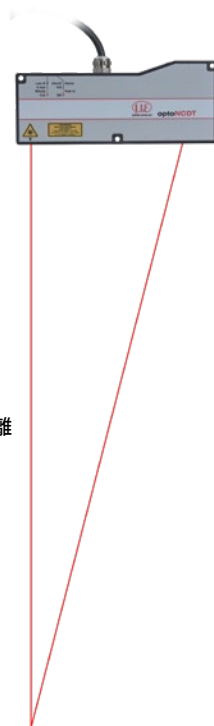


#### 用途例



反射するガラス部品の形状検査

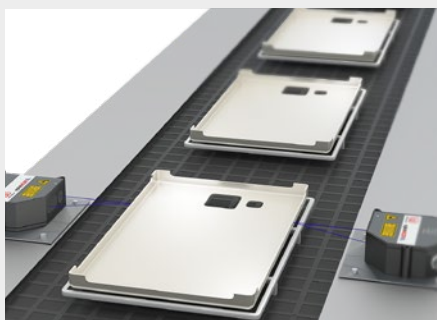

プラスチックコンポーネントの位置検査

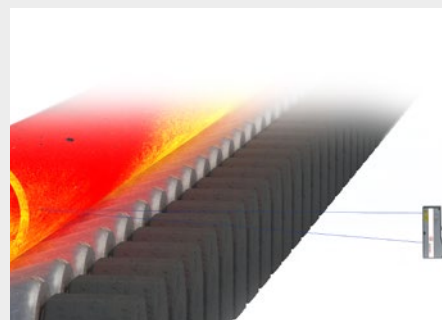

赤熱パイプの位置測定

## 測定が困難な対象物向けのoptoNCDT 17x0レーザセンサ

## optoNCDT 1750 (一般的な技術仕様)

| モデル                         |     | ILD1750-xx                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定レート <sup>[1]</sup>        |     | 6段階設定可: 7.5 kHz / 5 kHz / 2.5 kHz / 1.25 kHz / 625 Hz / 300 Hz                                                                                                 |
| 光源                          |     | 半導体レーザ < 1 mW, 670 nm (赤)                                                                                                                                      |
| レーザクラス                      |     | DIN EN 60825-1: 2022-07に準拠したクラス2                                                                                                                               |
| 許容周囲光                       |     | 10,000 lx                                                                                                                                                      |
| 電源電圧                        |     | 11~30 DC V                                                                                                                                                     |
| 消費電力                        |     | < 3 W (24V)                                                                                                                                                    |
| 入力信号                        |     | HTL/TTL レーザ オン/オフ x 1;<br>HTL/TTL 多機能入力 x 1: トリガ入力、スレープ入力、ゼロ設定、マスタリング、ティーチング;<br>RS422同期入力 x 1: トリガ入力、同期入力、マスタ/スレープ、マスタ/スレープ交互                                 |
| デジタルインターフェース <sup>[2]</sup> |     | RS422 (16ビット) / EtherCAT / PROFINET / EtherNet/IP                                                                                                              |
| アナログ出力                      |     | 4~20 mA / 0~5 V / 0~10 V (16ビット; 測定範囲内でスケラブル自在)                                                                                                                |
| スイッチング出力                    |     | スイッチング出力 x 2 (エラー値と限界値): npn, pnp, push pull                                                                                                                   |
| 接続                          |     | 14ピンのODUコネクタ付き内蔵ピグテール 0.25 m、固定設置時最小曲げ半径 30 mm;<br>オプションとして3 m / 10 mへの延長可 (適切な接続ケーブルについては付属品を参照)                                                              |
| 取り付け                        |     | 固定用スルーホール3か所でネジ止め                                                                                                                                              |
| 温度範囲                        | 保管時 | -20~+70 °C (結露なきこと)                                                                                                                                            |
|                             | 運転時 | 0~+50 °C (結露なきこと)                                                                                                                                              |
| 衝撃 (DIN EN 60068-2-27)      |     | 3軸において 15 g / 6 ms                                                                                                                                             |
| 振動 (DIN EN 60068-2-6)       |     | 2 g / 20~500 Hz                                                                                                                                                |
| 保護等級 (DIN EN 60529)         |     | IP65                                                                                                                                                           |
| 材質                          |     | 亜鉛ダイキャスト・ハウジング                                                                                                                                                 |
| 質量                          |     | 約 550 g (ピグテール込み)                                                                                                                                              |
| 制御と表示素子 <sup>[3]</sup>      |     | キーの選択と機能: インターフェース選択、マスタリング (ゼロ)、ティーチング、プリセット、品質スライダ、周波数選択、出荷時の設定;<br>セットアップ用Webインターフェース: 用途別プリセット、ピーク選択、ビデオ信号、選択自在な平均化、データ整理、セットアップ管理<br>電源/ステータス用のカラーLED x 2 |

<sup>[1]</sup> 出荷時の設定: 測定レートは4 kHz; 出荷時の設定の変更には、IF2001/USBコンバータ (付属品を参照) が必要です

<sup>[2]</sup> EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPでは、インターフェースモジュール (付属品を参照) を介した接続が必要です

<sup>[3]</sup> Webインターフェースへのアクセスには、IF2001/USB (付属品を参照) を介したPCへの接続が必要です



## 青色レーザ - optoNCDT 1750BL

| モデル                  |        | ILD1750-20BL              | ILD1750-200BL | ILD1750-500BL | ILD1750-750BL |
|----------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 測定範囲                 |        | 20 mm                     | 200 mm        | 500 mm        | 750 mm        |
| 測定開始距離               |        | 40 mm                     | 100 mm        | 200 mm        | 200 mm        |
| 測定中心距離               |        | 50 mm                     | 200 mm        | 450 mm        | 575 mm        |
| 測定終了距離               |        | 60 mm                     | 300 mm        | 700 mm        | 950 mm        |
| 直線性 <sup>[1]</sup>   |        | < ±12 μm                  | < ±160 μm     | < ±350 μm     | < ±670 μm     |
|                      |        | < ±0.06 % FSO             | < ±0.08 % FSO | < ±0.07 % FSO | < ±0.09 % FSO |
| 繰り返し性 <sup>[2]</sup> |        | 0.8 μm                    | 15 μm         | 20 μm         | 45 μm         |
| スポット径 <sup>[3]</sup> | 測定開始距離 | 320 μm                    | 1300 μm       | 1500 μm       | 1500 μm       |
|                      | 測定中心距離 | 45 μm                     |               |               |               |
|                      | 測定終了距離 | 320 μm                    |               |               |               |
| 光源                   |        | 半導体レーザ < 1 mW、405 nm (青紫) |               |               |               |
| 材質                   |        | 亜鉛ダイキャスト・ハウジング            |               | アルミハウジング      |               |

<sup>[1]</sup> FSO = 測定範囲; 上記データは白色の拡散反射面 (ILDセンサ用のMicro-Epsilonの基準セラミック) に適用されます

<sup>[2]</sup> 測定レート 5 kHz、中央値 9

<sup>[3]</sup> ±10 %



## 直接反射 - optoNCDT 1750DR

| モデル                  |        | ILD1750-2DR   | ILD1750-10DR | ILD1750-20DR |
|----------------------|--------|---------------|--------------|--------------|
| 測定範囲                 |        | 2 mm          | 10 mm        | 20 mm        |
| 測定開始距離               |        | 24 mm         | 30.5 mm      | 53.5 mm      |
| 測定中心距離               |        | 25 mm         | 35.5 mm      | 63.5 mm      |
| 測定終了距離               |        | 26 mm         | 40.5 mm      | 73.5 mm      |
| 直線性 <sup>[1]</sup>   |        | < ±1.6 µm     | < ±6 µm      | < ±12 µm     |
|                      |        | < ±0.08 % FSO |              |              |
| 繰り返し性 <sup>[2]</sup> |        | 0.1 µm        | 0.4 µm       | 0.8 µm       |
| 測定角度                 |        | 20°           | 17.6°        | 11.5°        |
| スポット径 <sup>[3]</sup> | 測定開始距離 | 80 µm         | 110 µm       | 320 µm       |
|                      | 測定中心距離 | 35 µm         | 50 µm        | 45 µm        |
|                      | 測定終了距離 | 80 µm         | 110 µm       | 320 µm       |

<sup>[1]</sup> FSO = 測定範囲; 上記データは白色の拡散反射面 (ILDセンサ用のMicro-Epsilonの基準セラミック) に適用されます

<sup>[2]</sup> 測定レート 5 kHz、中央値 9

<sup>[3]</sup> ±10 %

# 技術仕様

## 長い測定距離向けのoptoNCDT 17x0レーザセンサ



### ロングレンジ - optoNCDT 1710

| モデル                    |              | ILD1710-50                                                                                                                       |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定範囲                   |              | 50 mm                                                                                                                            |
| 測定開始距離                 |              | 550 mm                                                                                                                           |
| 測定中心距離                 |              | 575 mm                                                                                                                           |
| 測定終了距離                 |              | 600 mm                                                                                                                           |
| 測定レート                  |              | 4段階設定可: 2.5 kHz / 1.25 kHz / 625 Hz / 312.5 Hz                                                                                   |
| 直線性 <sup>[1]</sup>     | < ±50 µm     |                                                                                                                                  |
|                        | < ±0.1 % FSO |                                                                                                                                  |
| 分解能 <sup>[2]</sup>     |              | 7.5 µm                                                                                                                           |
| スポット径 <sup>[3]</sup>   | 測定開始距離       | 400 x 500 µm                                                                                                                     |
|                        | 測定中心距離       |                                                                                                                                  |
|                        | 測定終了距離       |                                                                                                                                  |
| 光源                     |              | 半導体レーザ < 1 mW, 670 nm (赤)                                                                                                        |
| レーザクラス                 |              | DIN EN 60825-1: 2022-07に準拠したクラス2                                                                                                 |
| 許容周囲光                  |              | 10,000 lx                                                                                                                        |
| 電源電圧                   |              | 11~30 DC V                                                                                                                       |
| 最大消費電流                 |              | 150 mA (24 V)                                                                                                                    |
| 入力信号                   |              | ゼロ、レーザ オン/オフ                                                                                                                     |
| デジタルインターフェース           |              | RS422 (14ビット)                                                                                                                    |
| アナログ出力                 |              | 4~20 mA / 0~10 V                                                                                                                 |
| スイッチング出力               |              | 1 x エラー / 2 x 閾値 (設定可能)                                                                                                          |
| 接続                     |              | 14ピンのODUコネクタ付き内蔵ピグテール 0.25 m、固定設置時最小曲げ半径 30 mm<br>(適切な接続ケーブルについては付属品を参照)                                                         |
| 取り付け                   |              | 固定用スルーホール3か所でネジ止め                                                                                                                |
| 温度範囲                   | 保管時          | -20~+70 °C (結露なきこと)                                                                                                              |
|                        | 運転時          | 0~+50 °C (結露なきこと)                                                                                                                |
| 衝撃 (DIN EN 60068-2-27) |              | 3軸において 15 g / 6 ms                                                                                                               |
| 振動 (DIN EN 60068-2-6)  |              | 2 g / 20~500 Hz                                                                                                                  |
| 保護等級 (DIN EN 60529)    |              | IP65                                                                                                                             |
| 材質                     |              | アルミハウジング                                                                                                                         |
| 質量                     |              | 約 800 g (ピグテール込み)                                                                                                                |
| 制御と表示素子                |              | キーの選択と機能: 出力タイプ、測定レート、平均化法、平均化数、アナログエラー、同期、動作モード、トリガモード、<br>ポーレート、データフォーマット;<br>sensorTOOLを使用したPCへの測定値表示;<br>ステータス表示用のカラーLED x 5 |

<sup>[1]</sup> FSO = 測定範囲; 上記データは白色の拡散反射面 (ILDセンサ用のMicro-Epsilonの基準セラミック) に適用されます

<sup>[2]</sup> 測定レート 2.5 kHz、平均化せず

<sup>[3]</sup> ±10 %



## ロングレンジ/青色レーザー - optoNCDT 1710BL

| モデル                    |        | ILD1710-50BL                                                                                                                     | ILD1710-1000BL |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 測定範囲                   |        | 50 mm                                                                                                                            | 1,000 mm       |
| 測定開始距離                 |        | 550 mm                                                                                                                           | 1,000 mm       |
| 測定中心距離                 |        | 575 mm                                                                                                                           | 1,500 mm       |
| 測定終了距離                 |        | 600 mm                                                                                                                           | 2,000 mm       |
| 測定レート                  |        | 4段階設定可: 2.5 kHz / 1.25 kHz / 625 Hz / 312.5 Hz                                                                                   |                |
| 直線性 <sup>[1]</sup>     |        | < ±50 μm                                                                                                                         | < ±1000 μm     |
|                        |        | < ±0.1 % FSO                                                                                                                     |                |
| 分解能 <sup>[2]</sup>     |        | 7.5 μm                                                                                                                           | 100 μm         |
| スポット径 <sup>[3]</sup>   | 測定開始距離 | 400 x 500 μm                                                                                                                     | 2500～5000 μm   |
|                        | 測定中心距離 |                                                                                                                                  |                |
|                        | 測定終了距離 |                                                                                                                                  |                |
| 光源                     |        | 半導体レーザー < 1 mW、405 nm (青紫)                                                                                                       |                |
| レーザクラス                 |        | DIN EN 60825-1: 2022-07に準拠したクラス2                                                                                                 |                |
| 許容周囲光                  |        | 10,000 lx                                                                                                                        |                |
| 電源電圧                   |        | 11～30 DC V                                                                                                                       |                |
| 最大消費電流                 |        | 150 mA (24 V)                                                                                                                    |                |
| 入力信号                   |        | ゼロ、レーザ オン/オフ                                                                                                                     |                |
| デジタルインターフェース           |        | RS422 (14ビット)                                                                                                                    |                |
| アナログ出力                 |        | 4～20 mA / 0～10 V                                                                                                                 |                |
| スイッチング出力               |        | 1 x エラー / 2 x 閾値 (設定可能)                                                                                                          |                |
| 接続                     |        | 14ピンのODUコネクタ付き内蔵ピグテール 0.25 m、固定設置時最小曲げ半径 30 mm<br>(適切な接続ケーブルについては付属品を参照)                                                         |                |
| 取り付け                   |        | 固定用スルーホール3か所でネジ止め                                                                                                                |                |
| 温度範囲                   | 保管時    | -20～+70 °C (結露なきこと)                                                                                                              |                |
|                        | 運転時    | 0～+50 °C (結露なきこと)                                                                                                                |                |
| 衝撃 (DIN EN 60068-2-27) |        | 3軸において 15 g / 6 ms                                                                                                               |                |
| 振動 (DIN EN 60068-2-6)  |        | 2 g / 20～500 Hz                                                                                                                  |                |
| 保護等級 (DIN EN 60529)    |        | IP65                                                                                                                             |                |
| 材質                     |        | アルミハウジング                                                                                                                         |                |
| 質量                     |        | 約 800 g (ピグテール込み)                                                                                                                |                |
| 制御と表示素子                |        | キーの選択と機能: 出力タイプ、測定レート、平均化法、平均化数、アナログエラー、同期、動作モード、トリガモード、<br>ボーレート、データフォーマット;<br>sensorTOOLを使用したPCへの測定値表示;<br>ステータス表示用のカラーLED x 5 |                |

<sup>[1]</sup> FSO = 測定範囲; 上記データは白色の拡散反射面 (ILDセンサ用のMicro-Epsilonの基準セラミック) に適用されます

<sup>[2]</sup> 測定レート 2.5 kHz、平均化せず

<sup>[3]</sup> ±10 %

## 長い測定距離向けのoptoNCDT 17x0レーザセンサ



## ロングレンジ - optoNCDT 1760

| モデル                         |              | ILD1760-1000                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定範囲                        |              | 1,000 mm                                                                                                                                                               |
| 測定開始距離                      |              | 1,000 mm                                                                                                                                                               |
| 測定中心距離                      |              | 1,500 mm                                                                                                                                                               |
| 測定終了距離                      |              | 2,000 mm                                                                                                                                                               |
| 測定レート <sup>[1]</sup>        |              | 6段階設定可: 7.5 kHz / 5 kHz / 2.5 kHz / 1.25 kHz / 625 Hz / 300 Hz                                                                                                         |
| 直線性 <sup>[2]</sup>          | < ±1000 µm   |                                                                                                                                                                        |
|                             | < ±0.1 % FSO |                                                                                                                                                                        |
| 繰り返し性 <sup>[3]</sup>        |              | 100 µm                                                                                                                                                                 |
| スポット径 <sup>[4]</sup>        | 測定開始距離       | 2500～5000 µm                                                                                                                                                           |
|                             | 測定中心距離       |                                                                                                                                                                        |
|                             | 測定終了距離       |                                                                                                                                                                        |
| 光源                          |              | 半導体レーザ < 1 mW, 670 nm (赤)                                                                                                                                              |
| レーザクラス                      |              | DIN EN 60825-1: 2022-07に準拠したクラス2                                                                                                                                       |
| 許容周囲光                       |              | 10,000 lx                                                                                                                                                              |
| 電源電圧                        |              | 11～30 DC V                                                                                                                                                             |
| 最大消費電流                      |              | 150 mA (24 V)                                                                                                                                                          |
| 入力信号                        |              | HTL/TTL レーザ オン/オフ x 1;<br>HTL/TTL 多機能入力 x 1: トリガ入力、スレープ入力、ゼロ設定、マスタリング、ティーチング;<br>RS422同期入力 x 1: トリガ入力、同期入力、マスタ/スレープ、マスタ/スレープ交互                                         |
| デジタルインターフェース <sup>[5]</sup> |              | RS422 (16ビット) / EtherCAT / PROFINET / EtherNet/IP                                                                                                                      |
| アナログ出力                      |              | 4～20 mA / 0～5 V / 0～10 V (16 bit; 測定範囲内でスケラブル自在)                                                                                                                       |
| スイッチング出力                    |              | スイッチング出力 x 2 (エラー値と限界値): npn, pnp, push pull                                                                                                                           |
| 接続                          |              | 14ピンのODUコネクタ付き内蔵ピグテール 0.25 m、固定設置時最小曲げ半径 30 mm;<br>オプションとして3 m / 10 mへの延長可 (適切な接続ケーブルについては付属品を参照)                                                                      |
| 取り付け                        |              | 固定用スルーホール3か所でネジ止め                                                                                                                                                      |
| 温度範囲                        | 保管時          | -20～+70 °C (結露なきこと)                                                                                                                                                    |
|                             | 運転時          | 0～+50 °C (結露なきこと)                                                                                                                                                      |
| 衝撃 (DIN EN 60068-2-27)      |              | 3軸において 15 g / 6 ms                                                                                                                                                     |
| 振動 (DIN EN 60068-2-6)       |              | 2 g / 20～500 Hz                                                                                                                                                        |
| 保護等級 (DIN EN 60529)         |              | IP65                                                                                                                                                                   |
| 材質                          |              | アルミハウジング                                                                                                                                                               |
| 質量                          |              | 約 800 g (ピグテール込み)                                                                                                                                                      |
| 制御と表示素子 <sup>[6]</sup>      |              | キーの選択と機能: インターフェース選択、マスタリング (ゼロ)、ティーチング、<br>プリセット、品質スライダ、周波数選択、出荷時の設定;<br>セットアップ用Webインターフェース: 用途別プリセット、ピーク選択、ビデオ信号、<br>選択自在な平均化、データ整理、セットアップ管理<br>電源/ステータス用のカラーLED x 2 |

<sup>[1]</sup> 出荷時の設定は5 kHz。出荷時の設定の変更には、IF2001/USBコンバータ (付属品を参照) が必要です

<sup>[2]</sup> FSO = 測定範囲; 上記データは白色の拡散反射面 (ILDセンサ用のMicro-Epsilonの基準セラミック) に適用されます

<sup>[3]</sup> 測定レート 5 kHz, 中央値 9

<sup>[4]</sup> ±10 %

<sup>[5]</sup> EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPでは、インターフェースモジュール (付属品を参照) を介した接続が必要です

<sup>[6]</sup> Webインターフェースへのアクセスには、IF2001/USB (付属品を参照) を介したPCへの接続が必要です